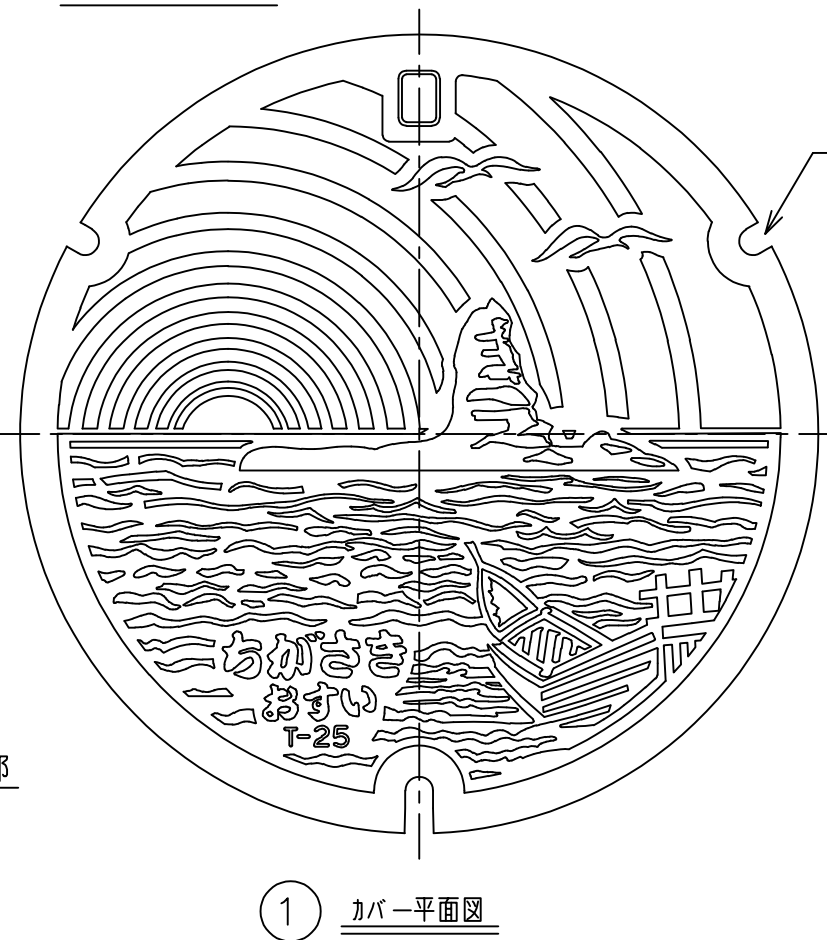
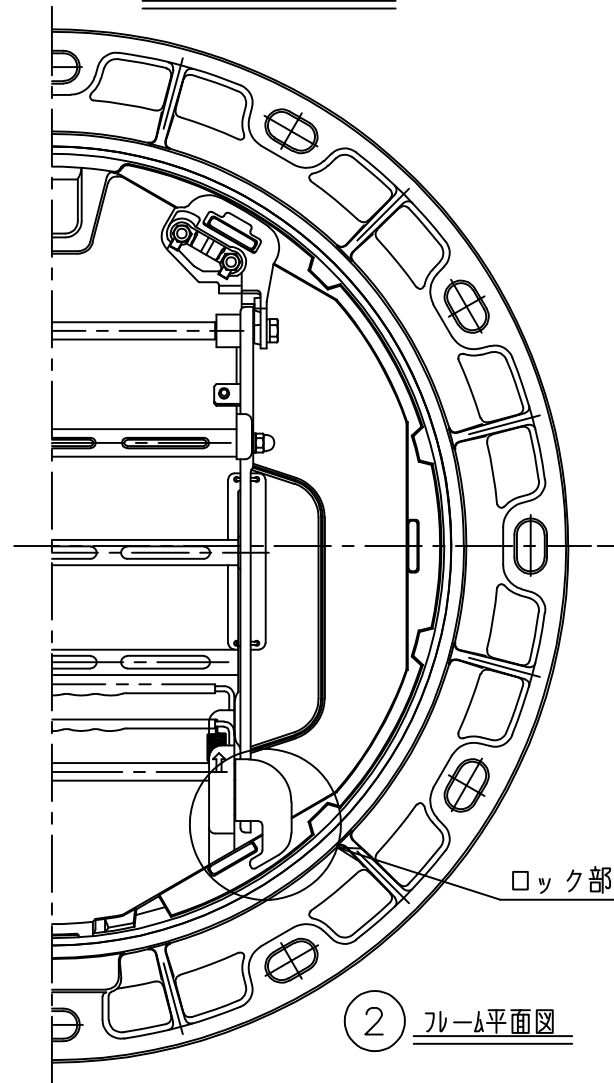
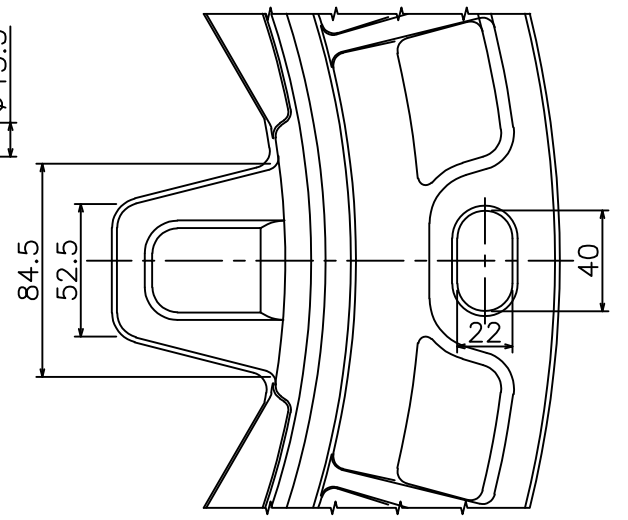
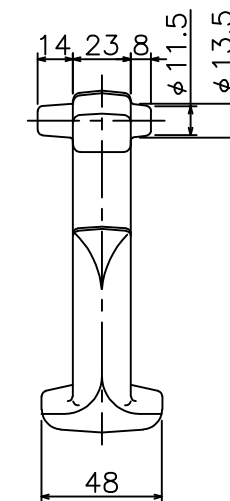
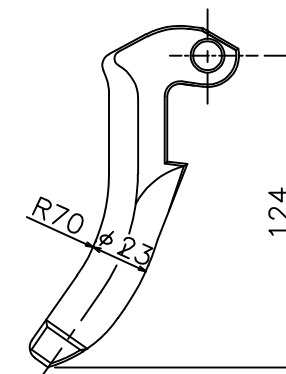

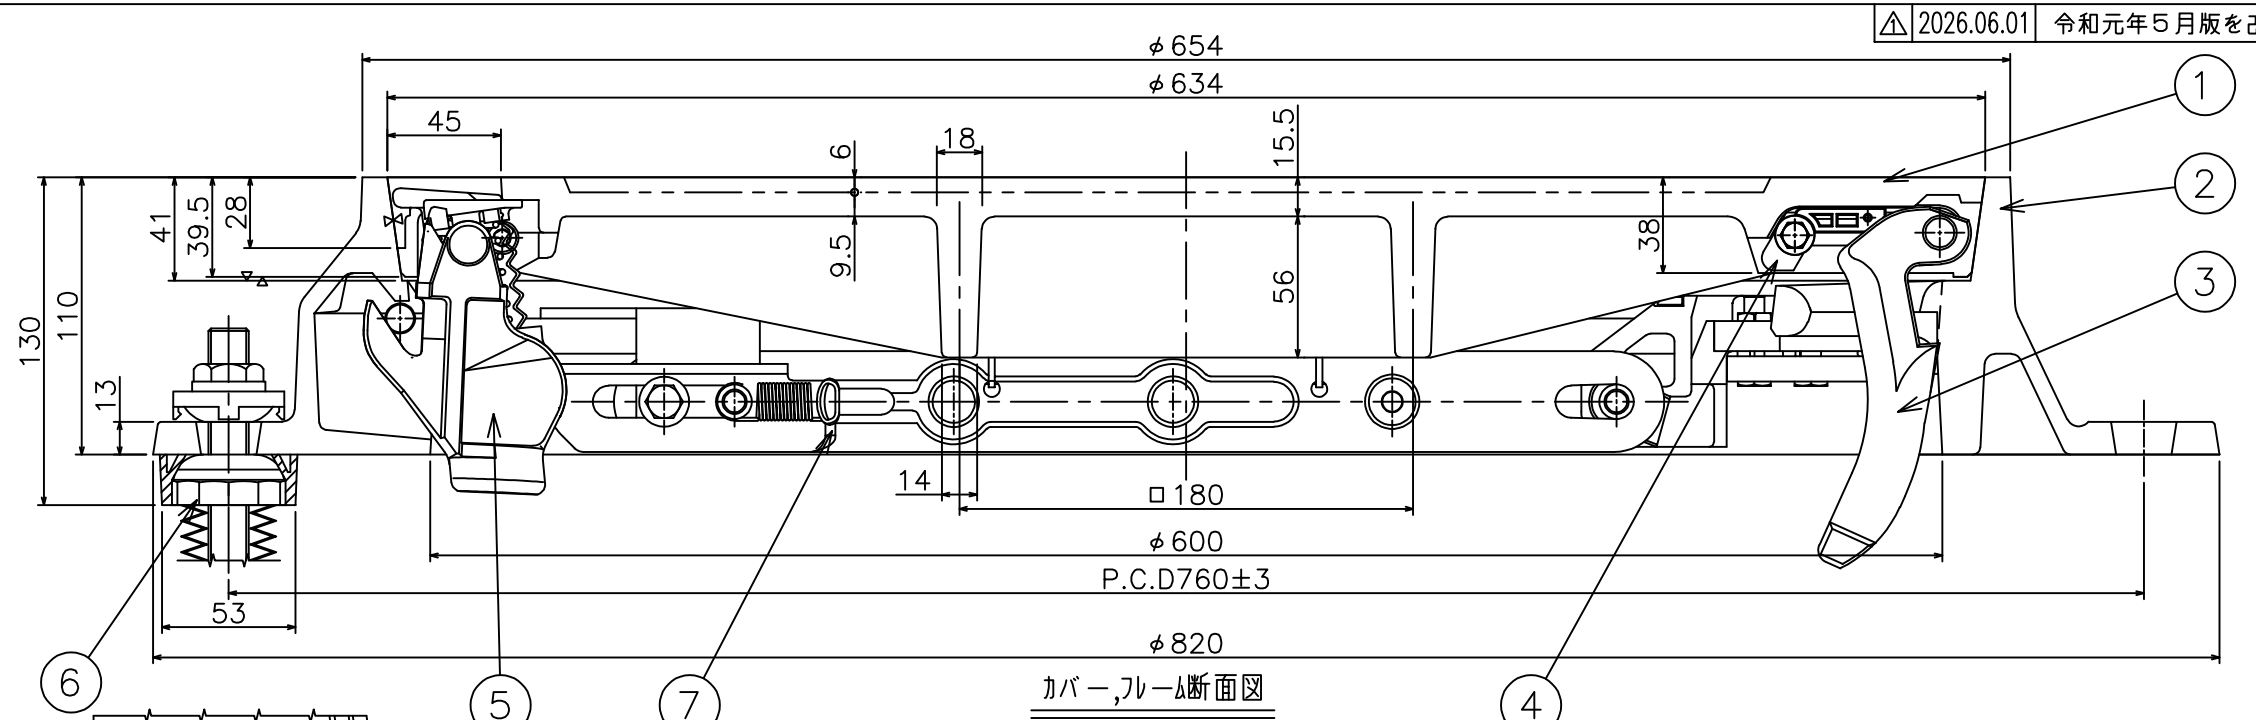
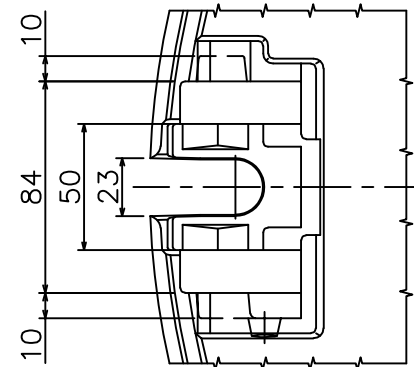
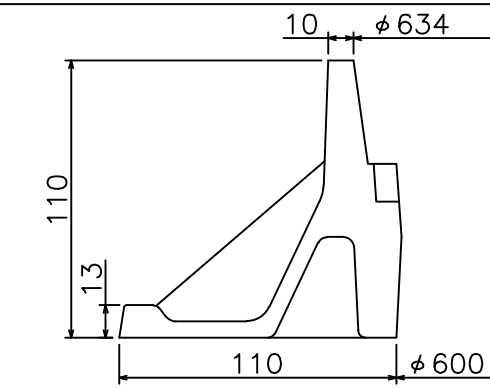


特記事項

1) ダクタイル蓋は、鍵穴を下流に向けて設置すること。

参 考 义

32

7	ビィティラダ- (梯子)	SUS304他	1	
6	AJフレームホルダ	ポリアヒター他	3	
5	シールロック	FCD600他	1	
4	ストッパ	ナイロン	1	
3	コネクタ (蝶番)	FCD600	1	
2	フレーム (枠)	FCD600	1	
1	カバー (蓋)	FCD700	1	
品番	名 称	材 質	個数	備 考
名称	茅ヶ崎市型人孔ダクトイル蓋			
規格	φ600 汚水 T-25			