

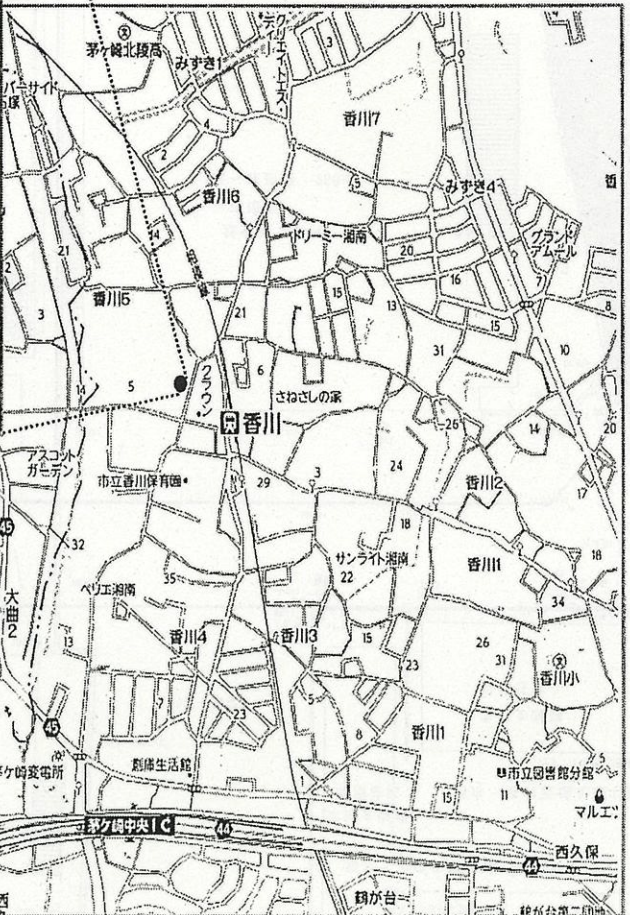


案内図

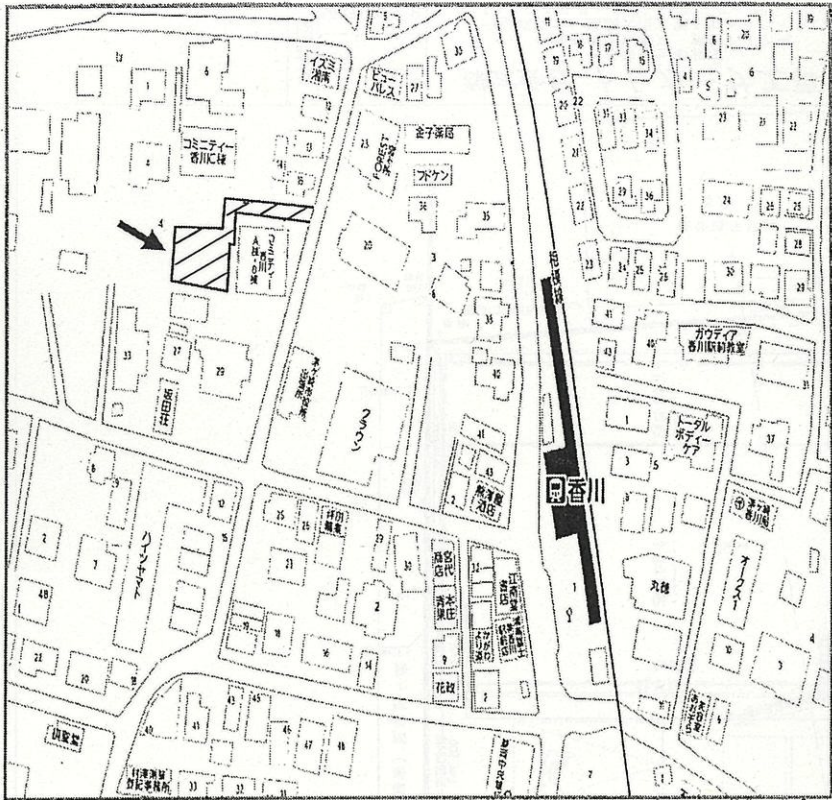

茅ヶ崎市 香川5丁目4-24

(地番) 香川5丁目1298-10

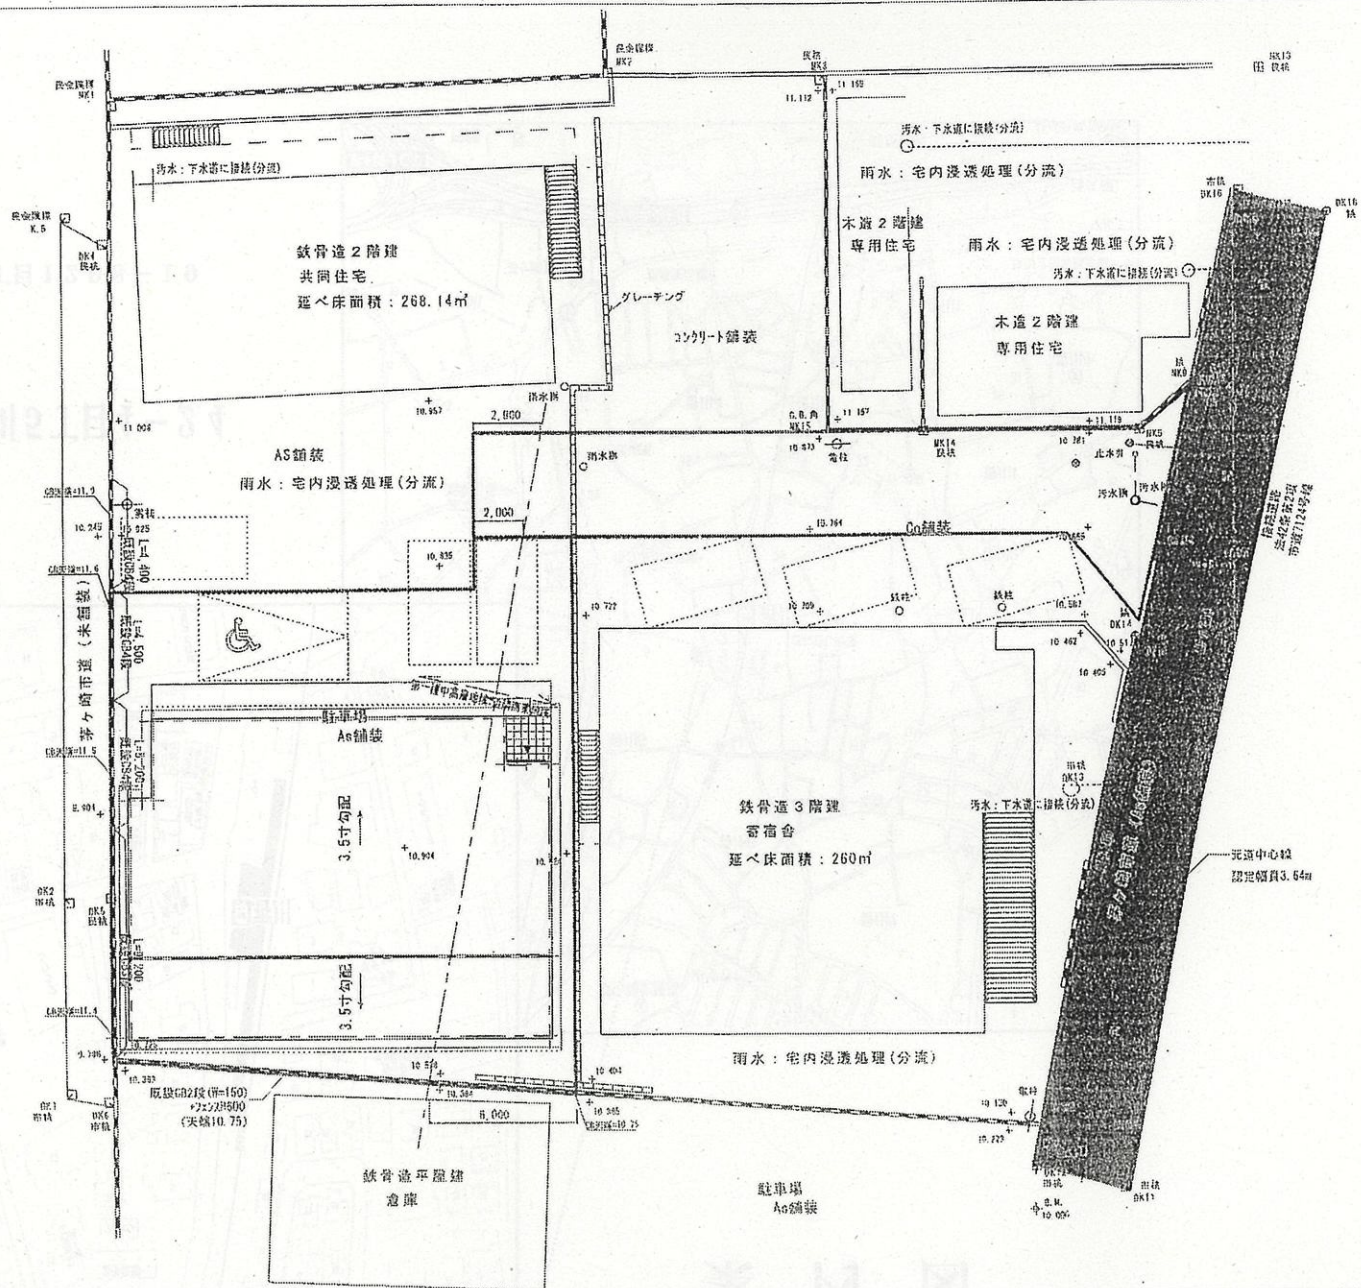

承認図
 年月日
 氏名
 図面NO. 8


株式会社 トレカーサ工事
 一般建築士事務所
 (神奈川県知事) 第9787号
 一般建築士(建設大臣) 第114401号 高橋信雄
 Tel. 0462-20-1272 (代)

指 遣 指 導 積 算
 監 理 監 理 設 計
 監 査 監 査 施 工

工事名称 坂田観音観小規模多機能新築工事(建築)
 関係名称 駐車場計画図

図 1/100
 出 図 日 2011.11.10
 出 図 時 15:00
 出 図 所 事務所

出 図 日 2011.11.10
 出 図 時 15:00
 出 図 所 事務所

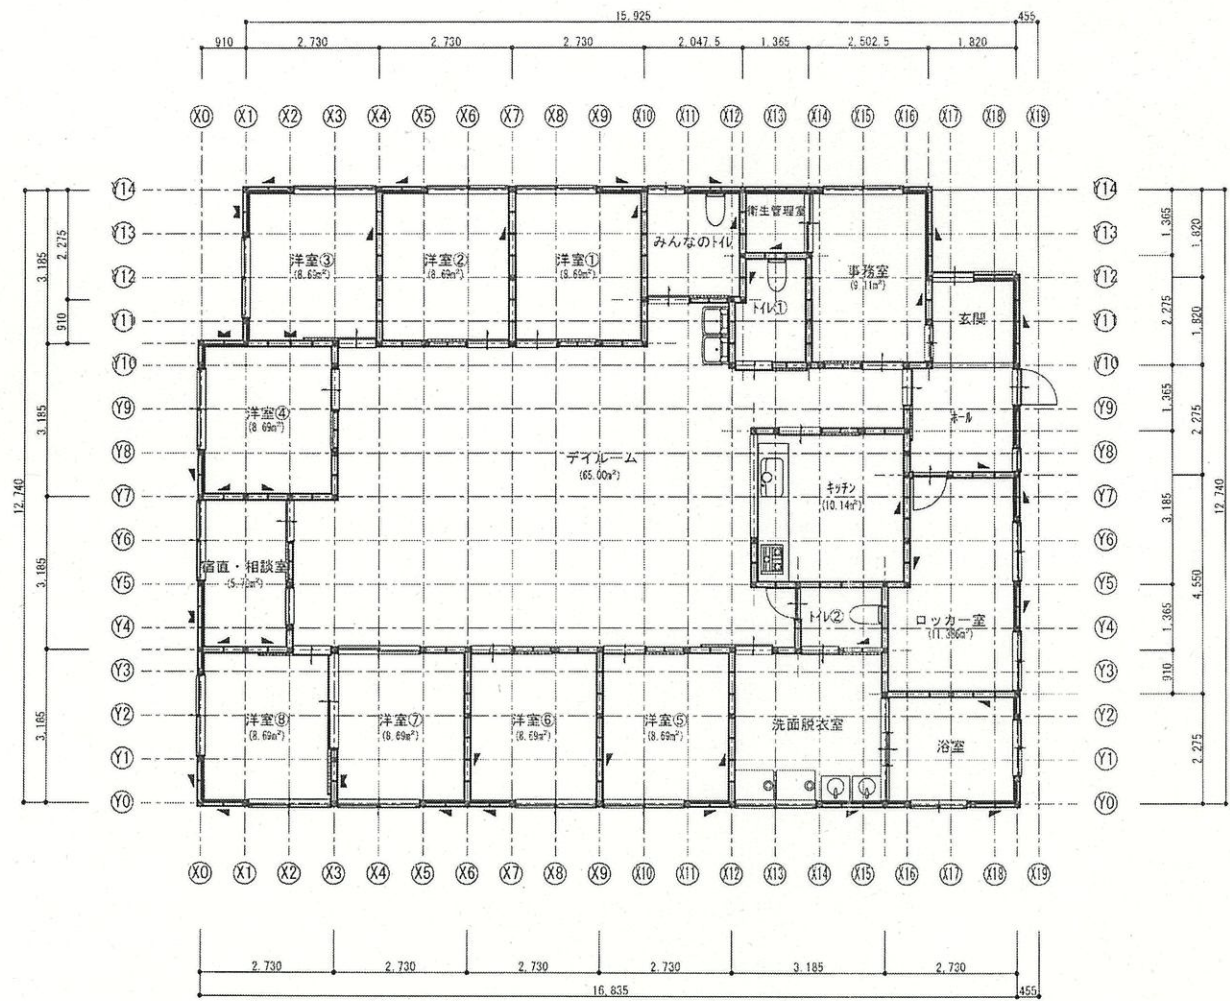

一階平面図 S=1:100

軒裏 外壁仕上げ: 珪藻系付(巾)114mm/石膏ボード112.5mm(POC200SE-8201)
 屋根仕上げ: 杉(巾)914mm(葺き 0M-8697)

サッシの防火設備大臣認定番号
引違窓: EB-9112
玄関ドア: EB-9117
シャッターユニット: EB-9119

火気使用の換気設備の計算式

$V = \frac{Q \times 3600}{\rho \times (T_2 - T_1)}$
 $Q = 9.20 \text{kw}$ (ガスコンロ)
 $\rho = 1.293 \text{kg/m}^3$
 $T_2 = 20^\circ\text{C}$ (室内)
 $T_1 = 5^\circ\text{C}$ (室外)
 $V = 500 \text{m}^3/\text{h}$
 $30 \times 0.93 \times 9.20 \text{kw} = 256.7 \text{m}^3/\text{h}$
 $256.7 < 500$...OK

特記事項

- ※住居用火災警報器の取付位置
 - 壁又は梁から0.6m以上離れた天井
 - 天井から下方0.15m以上0.5m以内の壁
 - 換気口/エアコン等の吹き出し口から1.5m以上離れた位置
- ※ガスコンロ周囲の150mm以内の壁等は、消防庁の指定する不燃材料で仕上げをする又は防熱板で防熱処理をする
- ※ガスコンロの前方、前方、後方(各15cm以内)の上方(80cm以上100cm以内)の天井等の壁及び床等は、不燃材料で有効に仕上げをするか、又は防熱板で防熱処理をする
- ※火気使用の換気扇ダクトは銅板製スパイラルダクト・ロックワール150mm径とします
- ※結露設備等の設置は、建費第1388号に準ずる
- ※シロアリ対策
 - ・不燃材・性上材・建具は対象外又はF☆☆☆☆とする
 - ・天井裏及びフロア部分は防蟻対策又はF☆☆☆☆とする(注:カビ防止剤使用禁止)

※1階はすべて建物のおそれのある部分
 建具は全て7kg-10とする

凡例	
(⊗)	遮り柱 120×120
(⊗)	柱 105×105
上	床 45×90
下	床 45×90
(H)	住宅用火災警報器 (有感知)
(S)	住宅用火災警報器 (無感知)
(H)	24時間換気用 自然排気口 φ100 SUS-11117 (F01F)
(H)	1ヶ月換気用 400mm 換気口φ150 SUS-11117 (F01F)
(H)	24時間換気用換気扇 35.0mm 三菱VD-082LFC-C φ100 SUS-11117 (F01F)

承認図	年月日	株式会社 トレカーサ工事	担当	担当	精算	工事名称	持元日	20年 6月 14日
	氏名		富原	宮原	高橋		図面名称	図面日
	図面NO	一級建築士事務所 (神奈川県知事) 第9787号 一級建築士(建設大臣) 第114401号 高橋哲雄 Tel. 046-286-1272 (代)				一階平面図	年月日	
						S=1:100	年月日	